

现新增生产环境 VPN 配置，旨在实现生产环境与测试环境的物理隔离。该措施将禁止程序员同时登录两个环境，以有效防范因环境交叉访问可能引发的线上环境污染风险。


注：生产环境 VPN 仅为上线操作时登录服务器使用，其他时间禁止连接该 VPN，如有特殊问题请及时联系郭智辉进行处理。

MAC 电脑新增登录生产环境 VPN 教程


1. 将原有配置文件双击更改文件名，建议改为 duole-测试环境



2. 接收到的文件打开，将其中的 auth.txt 打开，其中的 username 与 password 更换为自己的 VPN 用户名密码，注意不要有空格。

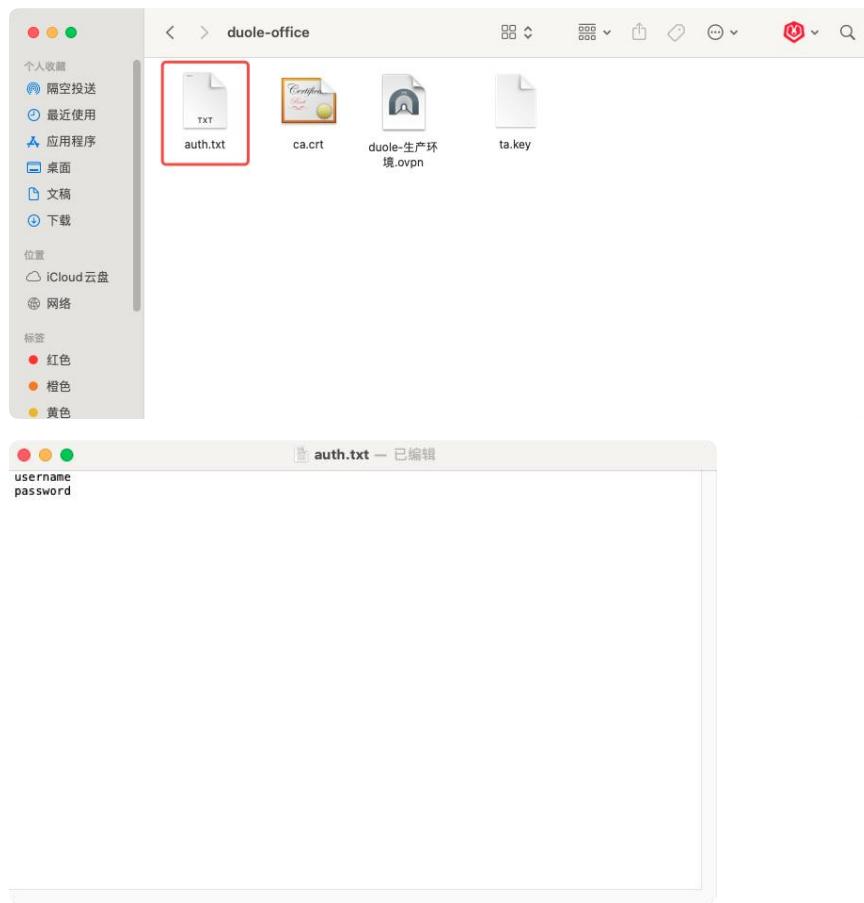

3. 更改用户名密码完成后将“duole-生产环境.ovpn”配置文件拖入 VPN 配置栏中即可。

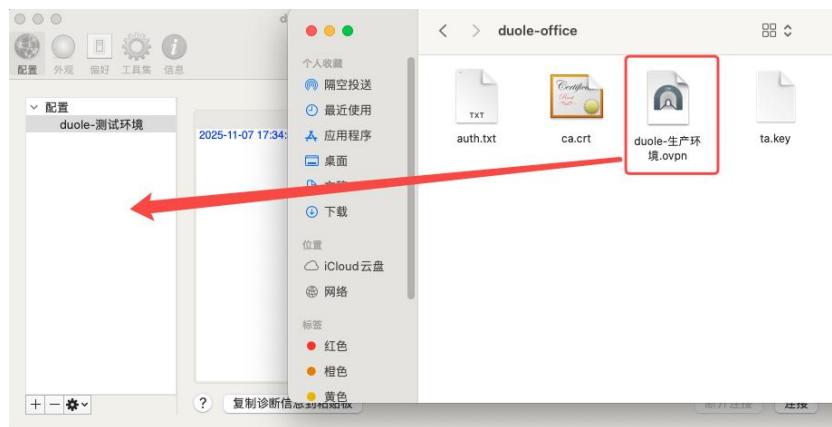

4. 分别连接测试、生产环境两个 VPN 进行测试，可以正常访问服务
器即可





注：连接另一环境前请将前一个环境先断开后，再进行连接，防止混
淆环境。

windows 电脑新增登录生产环境 VPN 教程

1. 右键 OpenVPN 软件，打开文件所在位置




2.点击上层目录，进入 config 文件夹

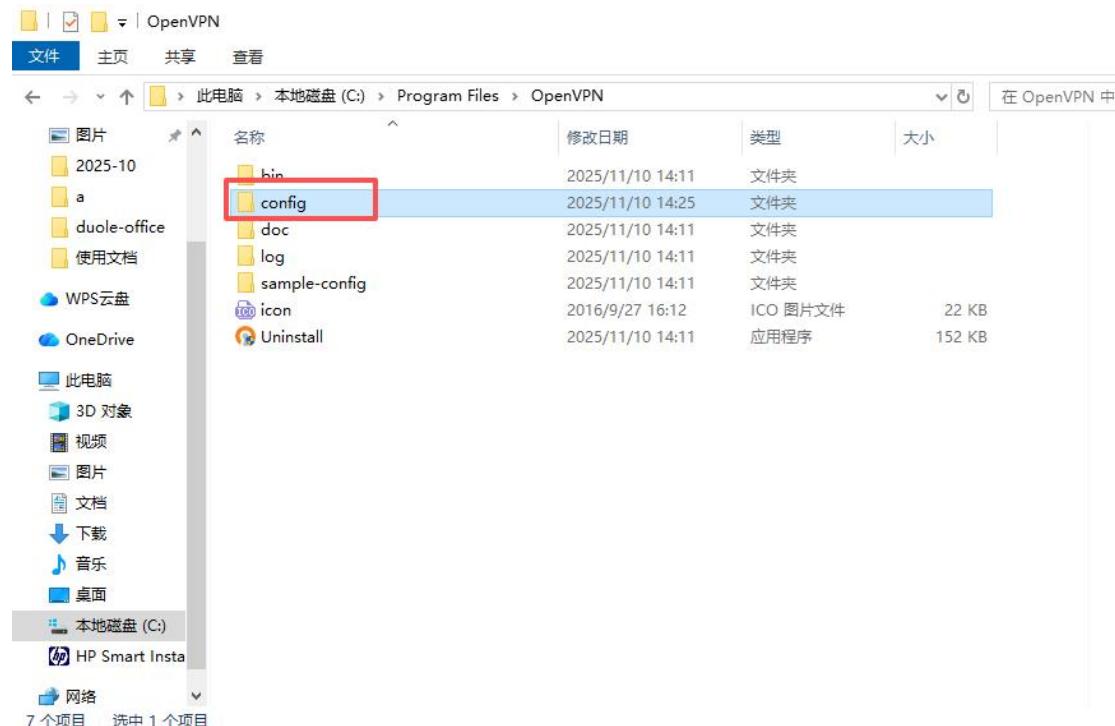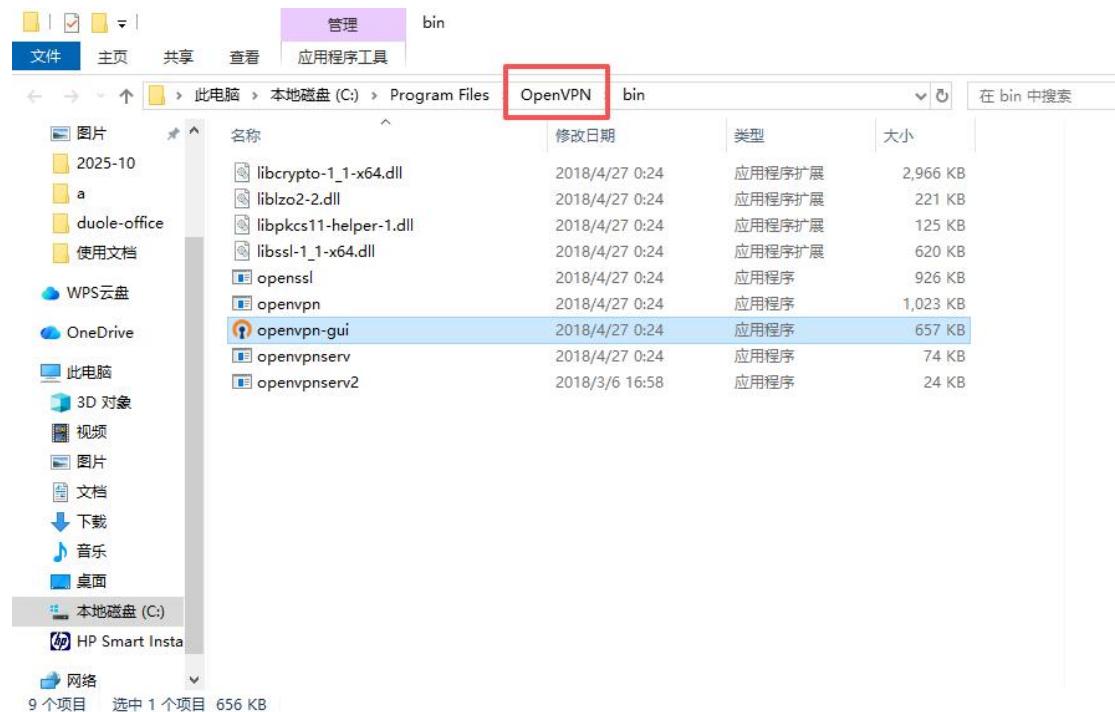


3.将 duole-office 重命名为 duole-测试环境




4. 改完名后双击进入该文件夹，将 duole-office 文件改名为 duole-测试环境

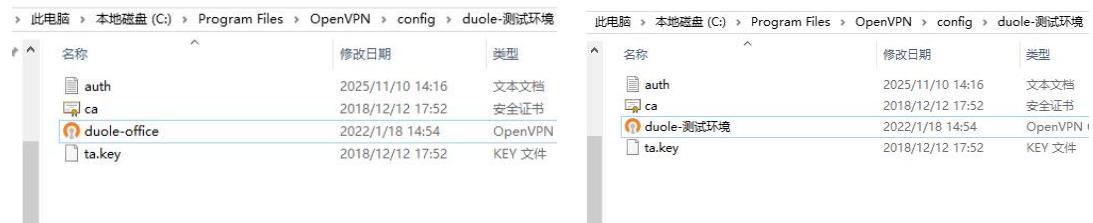

5. 将接收到的新配置文件打开，双击编辑 auth.txt 文件，将其中的 username 与 password 替换为自己的用户名密码，注意不要有空格

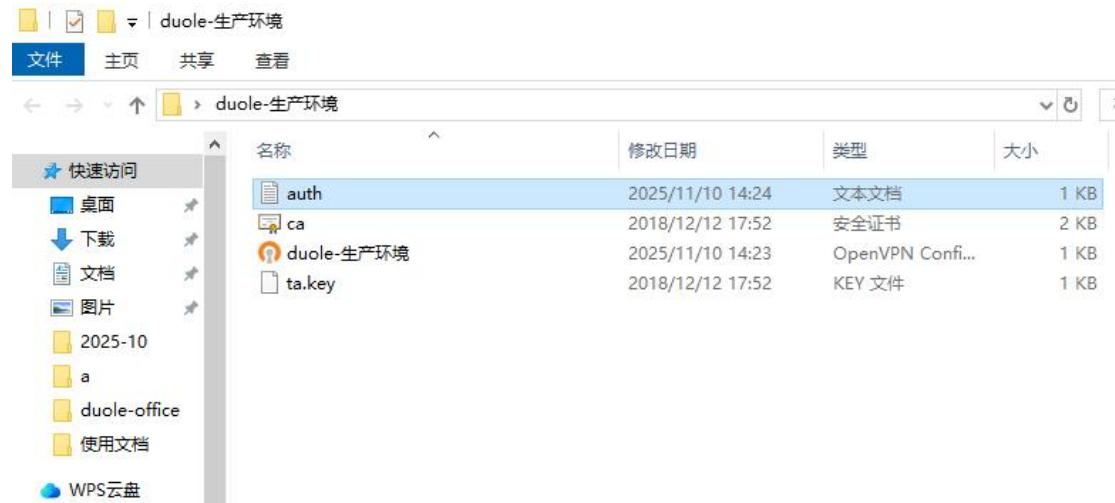

6. 改完配置文件后将接收到的 duole-生产环境文件夹放到之前的 config 文件夹中

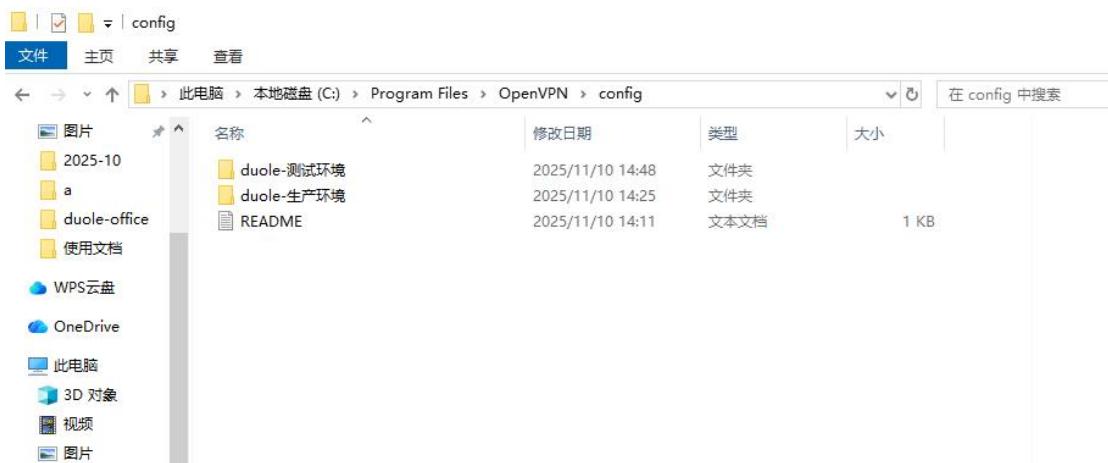

7. 打开 OpenVPN 软件，分别连接两个环境进行测试，能正常登录服务器即可

